人工嘴 AM 581

AM 581 人工嘴用于精确模拟人嘴部附近声场的声源，适用于电话送话器和传声器（麦克风）的频响，失真等声学参数指标测试；

AM 581 拥有极高灵敏度及宽频带换能效率，即使在 10cm 的工作距离，也能保证 94dB 声压级下极低失真；典型 2.5cm MRP 距离，94dB 声压级的工作情况下，200Hz~10kHz 的失真能小于 1%。

配合美格信 PM 0083 前置放大功放器，指标优秀，适用于研发测试或高端音频产品的产测。

产品特点

- 符合 IEEE269,661 国际标准和 ITU-T P51 建议的“嘴基准点”发送声信号的要求
- 声学测量标准声源
- 低失真，高稳定性

规格

失真	200Hz – 10kHz：出厂标准小于 1% （94dB SPL, 25mmMRP 处）
频响曲线	经补偿后输出声压 94dB ± 0.1dB（100Hz - 10kHz）
阻抗	4 ohm
连续最大功率	10W
出声孔径	Ø20mm
唇环	外径：Ø51mm
	高度： 25mm
直径	Ø102mm
高度	105mm
净重	1160g
接口	BNC

测试曲线

补偿后 94dB 声压频响曲线（25mm MRP）

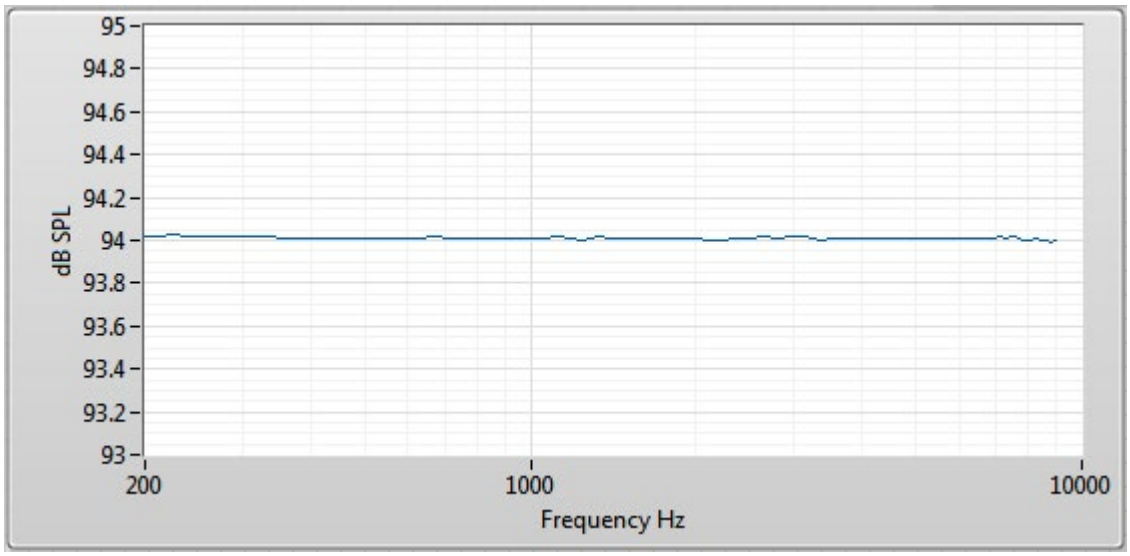

补偿后 94dB 典型失真曲线（25mm MRP）

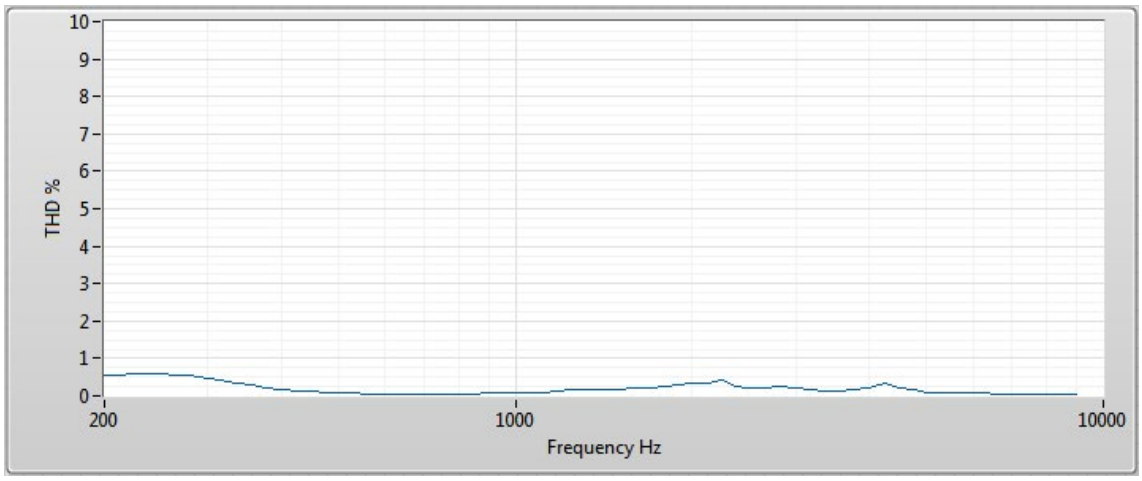

单位：**mm**

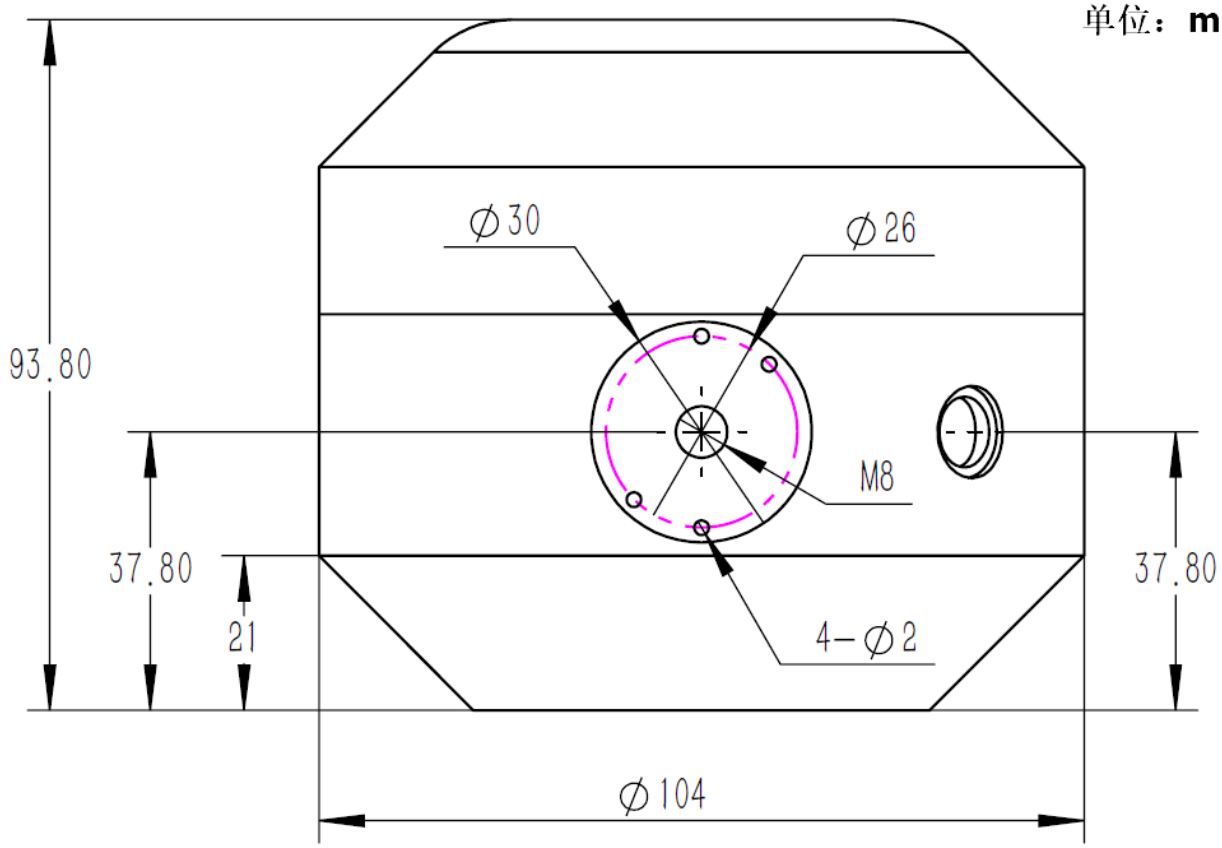

若产品指标更新，恕不另行通知。

www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393
传真：0755-8950.8392
销售邮箱：sale@megasig.com
技术支持：support@megasig.com
地址：中国.深圳.光明新区．红星创智广场 1 栋 2 单元1002 室