


PM0093 使用说明书

串口通信参数:

Baud Rate: 9600
 Data Bits: 8
 Parity: None
 Stop Bits: 1.0
 Flow Control: 无
 Termination Char: \n

通道与开关示意图:

PM0093 共有 16 个差分通道，使用 22 个开关进行通路的切换。通道与开关的分布如下图所示。

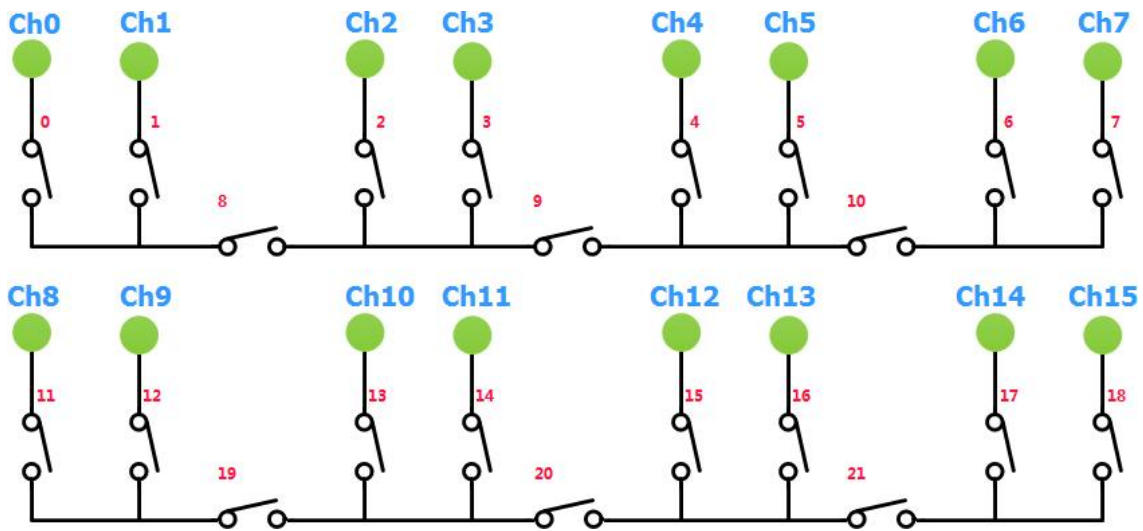

控制指令:

PM0093 的切换控制指令，使用 S 作为指令起始符，#作为结束符，中间为 22 个开关的状态，0 为开，1 为关。

S1100000000000000000000#

起始符 开关状态 结束符