

M5/BNC-JJ 探头线 M5-BNC-X

版本号: 1.1_20230621_CN



50 欧 M5 转 BNC 线缆，传感器测试专用线缆，特性阻抗 50 欧姆。线缆采用镀银铜丝内芯传输稳定，极细铁氟龙线材。

适用场景：传感器测试

产品特点

- 符合 IPC/WHMA-A-620 线缆及线束组件的要求与验收标准
- 100%测试，产品无短路和断路情况



规格

线缆可选长度	可选长度: 0.7m、1m、1.5m、3m、5m, 支持定制长度
连接方式	卡扣连接、螺纹连接
温度范围	0°C~180°C
插接次数	≥10000
阻抗	50Ω
连接器型号	BNC 开窗公头-1.5 (纯铜款)、 M5 开窗公头-1.5 弹簧可伸缩
包胶成型	注塑成型外模 黑色 PVC
线缆规格	射频线缆, 7/0.1 镀银铜丝 + 绕包+屏蔽, 内芯铁氟龙透明, OD:0.88, 镀锡铜编织屏蔽, 黑色铁氟龙外被, OD: 1.37, 特性阻抗 50 欧姆。


订购信息:

可选长度	
720002-11	M5-BNC-0.7, M5转BNC, 0.7米, 铁氟龙线缆
720002-12	M5-BNC-1, M5转BNC, 1米, 铁氟龙线缆
720002-13	M5-BNC-1.5, M5转BNC, 1.5米, 铁氟龙线缆
720002-14	M5-BNC-3, M5转BNC, 3米, 铁氟龙线缆
720002-15	M5-BNC-X, M5转BNC, 定制长度, 铁氟龙线缆
720002-16	M5-BNC-5, M5转BNC, 5米, 铁氟龙线缆

外观尺寸:

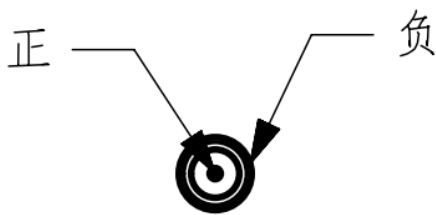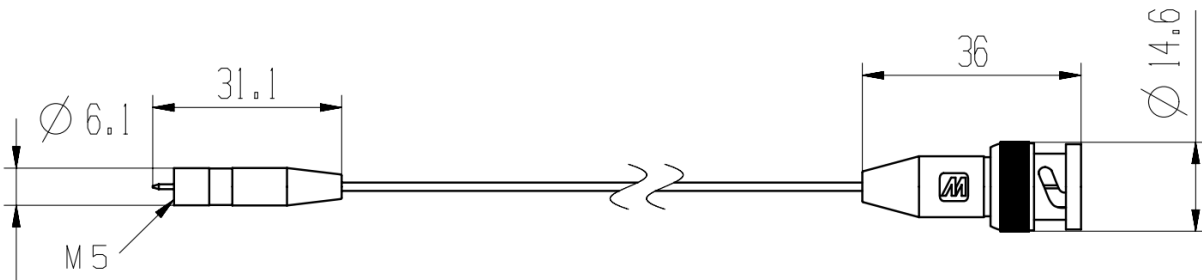

M5 连接器

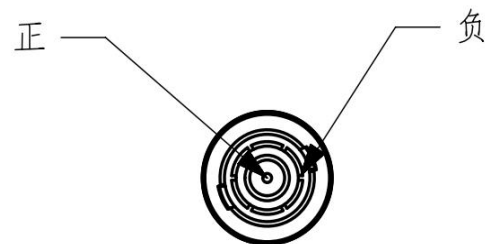

BNC 连接器

若产品指标更新, 恕不另行通知。

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室