



三轴加速度传感器专用线缆，低噪音抗干扰。  
分线盒内部屏蔽处理，性能可靠。线缆护套材料采用进口 TPE，高柔线身，极细线缆。  
适用场景:三轴加速度传感器

### 产品特点

- 符合 IPC/WHMA-A-620 线缆及线束组件的要求与验收标准
- 100%测试，产品无短路和断路情况



### 规格

线缆可选长度	可选长度：3m、6m、10m，支持定制长度
连接方式	卡扣连接
温度范围	0°C~120°C
插接次数	≥2000
连接器型号	BNC 开窗公头-1.5 (纯铜款) 四芯连接器：1/4-28 UNF
屏蔽壳	黄铜镀镍
包胶成型	注塑成型内模、外模 黑色 PVC
单芯线缆规格	7/0.1 绞合镀银铜导体+绕包+屏蔽，内芯铁氟龙本色，OD:1.1， TPE 外被哑光黑色，OD：2.0。
四芯线缆规格	四芯线缆，4×7/0.08 绞合镀锡铜导体 + FEP 绝缘 + 成缆绕包半导电 F4 膜 + 屏蔽，内芯绝缘颜色分为红、绿、蓝、黑，成缆 OD：1.1，TPE 外被哑光黑色，OD：2.0


订购信息:

可选长度	
720003-01	1/4-28UNF-BNC-3, 1/4-28UNF转BNC, 3米
720003-02	1/4-28UNF-BNC-6, 1/4-28UNF转BNC, 6米
720003-03	1/4-28UNF-BNC-10, 1/4-28UNF转BNC, 10米
720003-04	1/4-28UNF-BNC-X, 1/4-28UNF转BNC, 定制长度

外观尺寸:

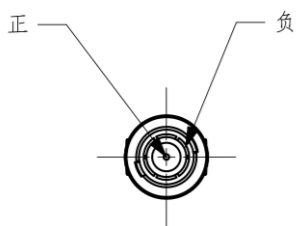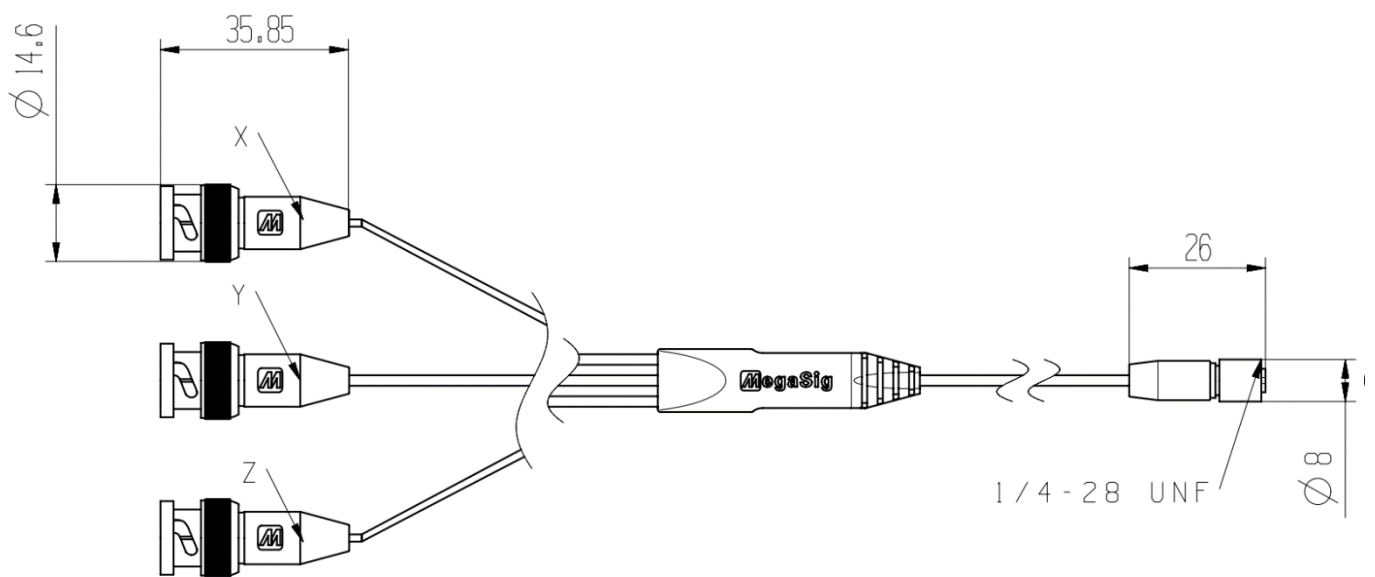


BNC 连接器

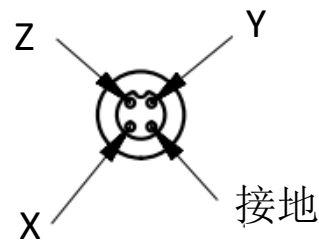

四芯连接器

线缆内部结构图:

同轴线缆:

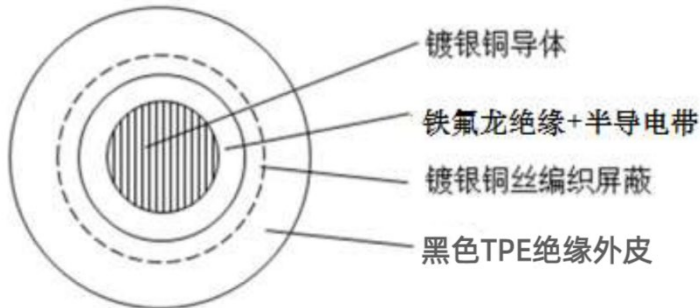

四芯线缆:



若产品指标更新，恕不另行通知。



[www.megasig.com](http://www.megasig.com)

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: [sale@megasig.com](mailto:sale@megasig.com)

技术支持: [support@megasig.com](mailto:support@megasig.com)

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室