

50 欧 BNC 线-铁氟龙线 I-BNC-X FEP

版本号:1.1_20230621_CN



50 欧低底噪 BNC 线缆，音频系统专用线缆，特性阻抗 50 欧姆。线缆采用镀银铜丝内芯传输稳定，极细持久耐用铁氟龙线身。

适用场景：广泛用于音频测试系统，连接功放、音箱等设备。

产品特点

- 符合 IPC/WHMA-A-620 线缆及线束组件的要求与验收标准
- 100%测试，产品无短路和断路情况


规格

线缆可选长度	可选长度: 0.7m、1.5m、3m, 支持定制长度
连接方式	卡扣连接
温度范围	0°C~180°C
插接次数	≥2000
阻抗	50Ω
连接器型号	BNC 开窗公头-1.5 (纯铜款)
包胶成型	注塑成型外模 黑色 PVC
线缆规格	同轴线缆, 7/0.10±0.003(0.05mm ²) + 绕包+屏蔽, 内芯 FEP 本色, OD:0.88, FEP 外被黑色, OD: 1.37, 特性阻抗 50 欧姆。

订购信息:

可选长度	
720001-23	I-BNC-0.7 FEP, 直BNC-直BNC, 0.7米, 铁氟龙线缆
720001-24	I-BNC-1.5 FEP, 直BNC-直BNC, 1.5米, 铁氟龙线缆
720001-25	I-BNC-3 FEP, 直BNC-直BNC, 3米, 铁氟龙线缆
720001-26	I-BNC-X FEP, 直BNC-直BNC, 定制长度, 铁氟龙线缆

外观尺寸:

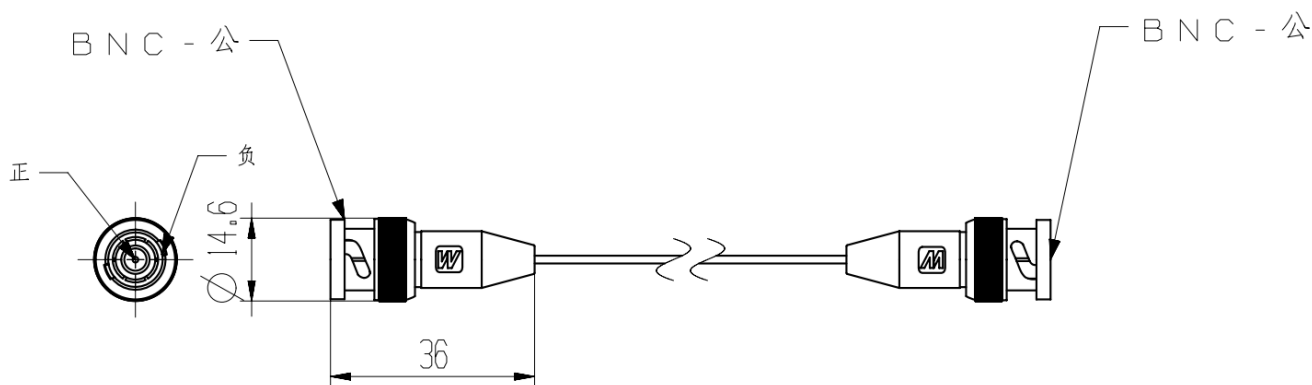

若产品指标更新, 恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室