

半永久户外麦克风套件 SS 601/603

版本号: 1.2_CN_20230509



SS 601/603 是户外监测专用的麦克风套件,防风噪,防雨,还可防止鸟类栖息等影响,适合在户外常规天气下使用。防鸟锥可以轻松拆卸,方便日常维护校准。外壳采用铝合金材质并经过表面处理,耐环境腐蚀,保证传声器的长期稳定性。

SS 601/603 满足 IP55 防护等级,50mm 直径防风罩及内部防雨罩,防尘网,可对传声器进行充分保护,能经受风雨雪等恶劣天气的考验,并防止沙尘对传声器的破坏。 SS 601/603 针对90°入射优化,主要面对城市、交通和工业噪声测量。

它内部使用 1/2 英寸预极化自由场测量传声器和前置放大器,采用 BNC 接口。搭配 MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测试效果。

产品特点

- 符合 IEC 61094-4 对于 WS2F 型测量传声器要求
- 满足 IP55 防护等级,对风、雨、雪、沙尘等进行防护
- 防风噪,防鸟类栖息
- 保护套件可快速拆卸,方便定期进行声校准
- 低本底噪声,典型本底噪声为 17dBA
- IEPE 供电

应用

- 飞机和机场噪声监测
- 城市、交通和工业噪声测量
- 其它恶劣环境中的声学测量和分析


规格参数

型 목	SS 601		SS 603	
频率响应 (dB)	6.3Hz – 16kHz ± 2dB	12.5Hz – 10kHz±1dB	6.3Hz – 20kHz ± 2dB	12.5Hz – 10kHz±1dB
声场类型	自由场工型		自由场 I 型	
使用场合	适用于城市噪声测量,交通和工业噪声测量			
参考入射方向	90°			
符合标准	IEC 61094-4			
内部传声器	1/2" 预极化传声器			
底噪	< 17dBA			
动态范围	17~146dB			
灵敏度 mV/Pa(dBV/Pa)	50mV/Pa(-26.0dB±2dB)			



供电方式	IEPE 供电(2~10mA,典型 4mA)		
直径	25mm		
长度	278mm(不含接口)		
夹持部位尺寸	Ø23 * 30mm		
接口	BNC		
工作温度范围	-20℃至 60℃		
相对湿度	10- 90%无凝结		

防护结构

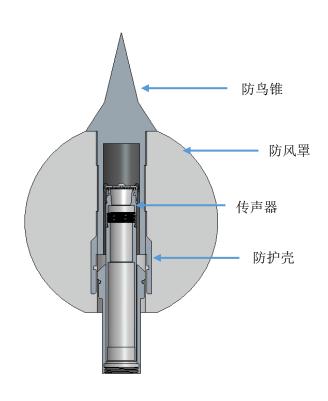

传声器由防风罩,防尘 网,防护壳等多重防护, 避免风,雨,雪和沙尘的 侵袭。

若产品指标更新,恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393 传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: <u>sale@megasig.com</u> 技术支持: <u>support@megasig.com</u>

地址:中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室