



自动化声频射频屏蔽箱

AB 06 是一款专门针对消费类电子生产线音频和射频测试而设计的中号尺寸屏蔽箱, 目标在于为产品的音频测试提供一个稳定可靠的声学环境, 同时外腔全钣金制造, 保证了良好的电磁屏蔽。

该产品应用于要求优秀的射频隔离的同时, 保证要比纯射频屏蔽箱要好的声学环境的场合, 在有限的壁厚上实现 2 层复杂隔音层, 并采用隔音绒布作为表面层, 解决了使用过程中尖劈老化破损而带来的不稳定的问题。箱内设计有 2 组 (4 路) 气路, 能满足产线应用中, 要求箱内做自动化驱动动作的需求。

产品参数

整体参数	
外尺寸	(W)610×(L)770×(H)1800mm±5mm
不算柜子, 气缸	
内尺寸	(W)410×(L)390×(H)330mm±5mm
柜子 (选件)	(W)610×(L)770×(H)1800mm±5mm
隔离度	声频: 外界 80dBA, 内部: ≤50dBA 射频: 0.8G~2.4G, 隔离 ≥50dB
工作电压	220V
BNC 接线端子数目	6 个 (可定制)
USB 接线端子数目	2 个 (可定制)
3.5mm 接线端子数目	1 个 (可定制)
DC 接口	1 个 (可定制)
以太网口	2 个 (可定制)
开关类型	双气缸
程控	支持



优点

- 音频射频双隔离
- 支持手动, 程控设计
- 双按钮设计, 防夹手
- 丰富的接入接出端子
- 内表面采用微孔棉表面, 长期使用不会像海棉一样易被破坏

隔层结构

从外到内:

- 3mm 钢板喷塑
- 1 层 10mm 射频吸波棉
- 1 层 20mm 玻璃纤维棉
- 1mm 微孔棉表面

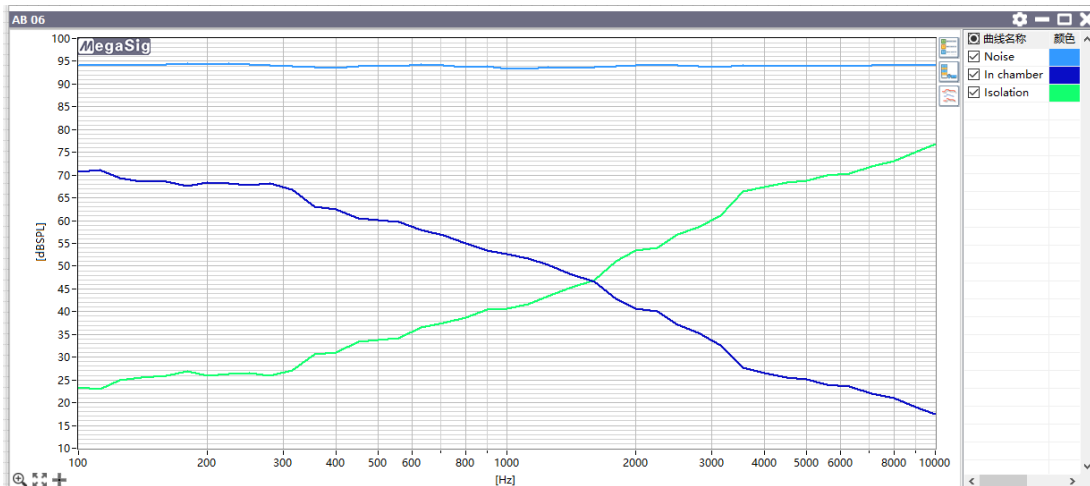

若产品指标更新，恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话：0755-8950.8393

传真：0755-8950.8392

销售邮箱：sale@megasig.com

技术支持：support@megasig.com

地址：中国.深圳.光明区盛荟·红星创智广场 1 栋 2 单元 1002