

M8 四芯线缆 M8-4P-X

版本号: 1.1_20230621_CN



M8 四芯连接器线缆，传感器测试用线缆。
线缆采用镀银铜丝内芯传输稳定，PVC 线材持久耐用。
线缆完成外径 4.5mm，编织屏蔽遮蔽率 80%。
适用场景：传感器测试

产品特点

- 符合 IPC/WHMA-A-620 线缆及线束组件的要求与验收标准
- 外皮白色印字：MegaSig G02.04.0014.VV.000B YYMM 4x0.14mm² (26AWG)
- 100%测试，产品无短路和断路情况


规格

线缆可选长度	可选长度：0.7m、1.5m、3m、5m，支持定制长度
连接方式	螺纹连接
温度范围	0°C~80°C
插接次数	≥2000
连接器型号	M8 四芯圆形连接器
包胶成型	注塑成型外模 黑色 PVC
线缆规格	四芯线缆，18/0.1 镀银铜丝 + 绕包无纺布+屏蔽，内芯颜色红、黑、蓝、绿，OD:1.0，16/7/0.08TC 编织屏蔽，黑色 PVC 外被，OD: 4.5。

订购信息:

可选长度	
720004-01	M8-4P-0.7, 4芯线缆, 0.7米, PVC线缆
720004-02	M8-4P-1.5, 4芯线缆, 1.5米, PVC线缆
720004-03	M8-4P-3, 4芯线缆, 3米, PVC线缆
720004-04	M8-4P-5, 4芯线缆, 5米, PVC线缆
720004-05	M8-4P-X, 4芯线缆, 定制长度, PVC线缆

外观尺寸:

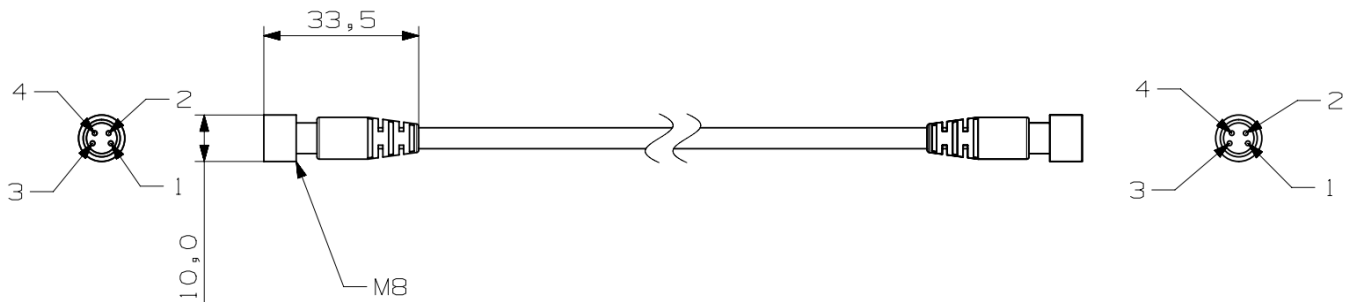

若产品指标更新, 恕不另行通知。



www.megasig.com

深圳市美格信测控技术有限公司

电话: 0755-8950.8393

传真: 0755-8950.8392

销售邮箱: sale@megasig.com

技术支持: support@megasig.com

地址: 中国.深圳.光明.红星创智广场 1 栋 2 单元 1002 室